


Tillæg E.

Bueskydningsbaner.

1. Generelt om vejledningen.

- a. Bue og pil er ikke omfattet af våbenloven, hvorfor nærværende direktiv udelukkende omtaler emnet som en vejledning for de politikredse, der – i medfør af politivedtægten – ønsker at kontrollere brugen af disse våben.
- b. Armbrøster er omfattet af våbenloven. Vedrørende den sikkerhedsmæssige anvendelse af armbrøst henvises til nedenstående vejledende retningslinier for anvendelse af buer.
- c. Tillægget omfatter ikke jagt med armbrøst, bue og pil.

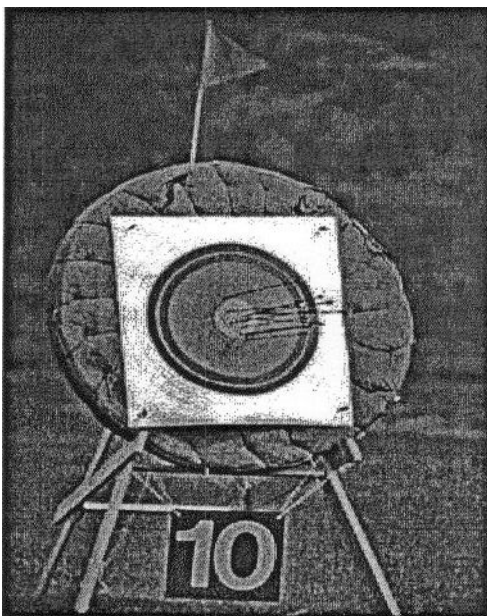

2. Almindeligt om bueskydning.

- a. Skydning med bue er formentligt den ældste form for skydning i Danmark. Fra stenalderen benyttedes bue og pil til jagt- og krigsbrug og fra det 19. århundrede vandt våbnet indpas som konkurrencevåben.

b. Bue og pil anvendes til skiveskydning og terrænskydning (jagt- og feltskydning) udendørs og til skiveskydning på indendørs baner.

c. De mest benyttede buer til konkurrenceformål fremstilles af trælameller, glas- eller kulfiber, eller af aluminiumslegering.

Pilene fremstilles af aluminium, kulfiber eller af træ.

Der kan i PR-øjemed samt ved såkaldte "Kom-og-Prøv"-arrangementer endvidere forekomme lokalt fremstillede buer.

d. De mål, der skydes mod, kaldes "måtter". En måtte er fremstillet af halm, skumgummi eller andet blødt materiale, der kan opfange pilene uden at disse blive ødelagt.

På måtten fastgøres skydeskiven, som kaldes "ansigt", med pointinddelte ringe eller et dyremotiv påtegnet.

3. Særlige regler for skydning med bue og pil under anvendelse af Dansk Bueskytteforbunds love og bestemmelser.

Af Dansk Bueskytteforbunds (DBSF) lovkompleks fremgår detaljerede sikkerhedsforskrifter, herunder normer for skydebaner og buemateriel, afgivelse af skud, kontrolvirksomhed m.v., hvorfor det vurderes, at der for bueskydningsbaner, der anlægges i overensstemmelse med forbundets love og bestemmelser samt for bueskydningsarrangementer, der gennemføres efter samme lovkompleks, kan foretages reduktioner i nedennævnte vejledende bestemmelser (se pågældende punkter).

4. Definitioner.

a. Fast standardbane:

(1) Ved en fast standardbane forstås et anlæg til skiveskydning, hvor der kan forekomme trænings- og/eller konkurrenceprægede skydninger og hvor der enten er tale om rutinerede skytter eller skytter under oplæring. Faste baner kan anlægges indendørs og udendørs.

b. Midlertidig bane:

(1) Ved en midlertidig bane forstås et ikke fast anlæg til skiveskydning, hvor der kan være tale om aktiviteter med et PR-mæssigt islæt, med en vis publikumsinteresse og hvor urutinerede personer kan forekomme som skytter. Midlertidige baner anlægges oftest udendørs.

c. Terrænskydningsbane:

(1) Terrænskydning udføres som feltskydning eller jagtskydning, som foregår på baner, der er udlagt fast eller midlertidigt i naturen.

(2) Skydningen gennemføres mod skiver på – for skytten – kendte eller ukendte afstande mellem 5 og 60 m.

5. Fast standardbane.

a. Ved anlæggelse af en fast bueskydningsbane forudsættes det, at der i det valgte område mellem standplads og skiveopstilling samt bag og til siderne for denne ikke er trafikårer, passager eller opholdssteder for personer eller i øvrigt genstande, der ved beskadigelse kan kræves erstatning for.

b. En bueskydningsbane kan anlægges med eller uden pilefang.

c. Faste baner til bueskydning kan anlægges under anvendelse af "Principskitse for sikkerhed ved skydning med bu og pil. FAST STANDARDBANE" (se skitse 1).

d. Til principskitsen knyttes følgende ordforklaring:

(1) Fareområdet:

(a) Fareområde i længden:

Fareområdet "F" er 140 m i længden, hvilket beskriver en sikkerhedsafstand på 50 m bag den ved bueskydning normalt længst benyttede skudafstand (90 m).

(b) Fareområde i siden:

"F" har i siden en sikkerhedsafstand ved skydelinien på 10 m til hver side for denne linies ender og ved skivelinierne, som vist på skitsen, hvilket beskrives som:

- ved skiveopstillinger på 30 m afstand: 13 m,
- ved skiveopstillinger på 60 m afstand: 16,5 m,
- ved skiveopstillinger på 90 m afstand: 20 m

til hver side for skiveopstillingens ender.

(c) Adgangsbegrænsning:

I fareområdet "F" må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår.

(d) Pilefang:

(1) Såfremt området mellem målopstilling og fareområdets bageste kant ikke er frit for trafikårer, beboelser og lignende eller området ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag målet.

(2) Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det består af jordvold, krydsfinérplade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkendt pilefangemet.

Pilefanget anlægges umiddelbart bag målopstillingen og skal dække en udstrækning i højden på min. 1,5 m over det højst placerede centrum i målopstillingen og til siderne dække bredden af "F" for pågældende målafstand.

(3) Såfremt en bane anlægges med pilefang, kan "F" bag målet reduceres afhængig af pilefangets konstruktion og udstrækning samt på grundlag af en vurdering af banens bagland.

(4) Ved skydninger, der gennemføres efter DBSF regler, kan "F", såfremt der anlægges et pilefang jf. pkt. (d) (2), reduceres til at omfatte området mellem skydestandplads og pilefang.

(e) Afspærring:

“F” kan - når situationen tilsiger dette - afspærres helt eller delvis, så uvedkommende ikke uforvarende kan bevæge ind i dette.

Der kan i særlige tilfælde udstilles afspærringsposter.

(2) Risikoområde 1:

(a) På skitsen er risikoområde 1 benævnt “R 1”.

“R 1” er det område bag skydelinien, som i længden strækker sig til 5 m bag denne (kan markeres som “ventelinie”) og i siden har en bredde svarende til “F” på samme sted.

(b) Adgangsbegrænsning:

I dette område må der ikke opholde sig tilskuere eller andre uvedkommende personer, når skydning foregår.

(c) Afspærring:

“R 1” bør - når situationen tilsiger dette, f.eks. ved store publikumsarrangementer - afspærres med markeringsstrimmel eller lignende. “R1” kan udvides efter den ansvarlige leders bestemmelse.

(3) Risikoområde 2:

(a) På skitsen er risikoområde 2 benævnt “R 2”.

“R 2” er det område, hvor der er sandsynlighed for, at pile, der afgives med større elevation af buen end ved normal skydning eller ved utilsigtet skudafgivelse, kan lande.

(b) “R 2” strækker sig i længden ud til 300 m fra skydelinien og har en bredde, der svarer til fare-områdets bredde ved 90m-linien.

(c) Såfremt en bane anlægges med pilefang (se (1) (d) (2)), kan “R 2” reduceres afhængig af pilefangets konstruktion og udstrækning.

(d) Adgangsbegrænsning:

(1) I dette område må der ikke opholde sig udekkede personer, når skydning foregår.

(2) Det skal endvidere tilsikres, at der i området ikke er befærdede trafikåre, beboelsesbygninger, opholdssteder for personer og dyr samt andet, der ved beskadigelse kan kræves erstatning for.

(e) Afspærring:

“R 2” bør - når situationen tilsiger dette, f.eks. ved store publikumsarrangementer - afspærres med markeringsstrimmel eller lignende.

(f) Ved skydninger, der gennemføres efter DBSF regler, kan “R 2” udgå.

6. Midlertidig bane.

a. Ved anlæggelse af midlertidige bueskydningsbaner bør der tages hensyn til den planlagte skudretning og til banens omgivelser.

b. En midlertidig bueskydningsbane kan anlægges med og uden pilefang.

c. Midlertidige bueskydningsbaner kan anlægges under anvendelse af "Principskitse for sikkerhed ved skydning med bue og pil. MIDLERTIDIG BANE" (se skitse 2).

d. Til principskitsen knyttes følgende ordforklaring:

(1) Fareområde "F" er 300 m i længden målt fra skydestandpladsen.

(2) I siden har "F" en bredde på 5 m til hver side for skydeliniens ender. Bredden øges i en vinkel på mindst 30° til begge sider ud til skæringen af den vinkelrette linie gennem målet.

(Med en skydelinie på 3 m i bredden og en skudafstand på 10 m vil bredden af fareområdet ved skivelinien være 25 m.)

e. Adgangsbegrænsning:

I "F" må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår.

f. Pilefang:

(1) Såfremt området mellem målopstilling og fareområdets bageste kant ikke er frit for trafikårer, beboelser og lignende eller området ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag målet.

(2) Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det består af jordvold, krydsfinérplade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkendt pilefangemet.

Pilefanget anlægges umiddelbart bag målopstillingen og skal dække en udstrækning i højden på min. 1,5 m over det højst placerede centrum i målopstillingen og til siderne dække 5 m til hver side for målopstillingens ender.

(3) Såfremt en bane anlægges med pilefang, kan "F" bag målet reduceres afhængig af pilefangets konstruktion og udstrækning.

g. Afspærring:

"F" kan - når situationen tilsiger dette - afspærres helt eller delvis, så uvedkommende ikke uforvarende kan bevæge ind i dette.

Der kan i særlige tilfælde udstilles poster som afspærring.


7. Skydning på indendørs bane.

a. En indendørs skydebane til anvendelse til skydning med bue og pil skal indrettes således, at ingen pil kan undvige ud af lokalet.

SKITSE 2

Principskitse for sikkerhed
ved skydning med bue og pil

MIDLERTIDIG DBANE

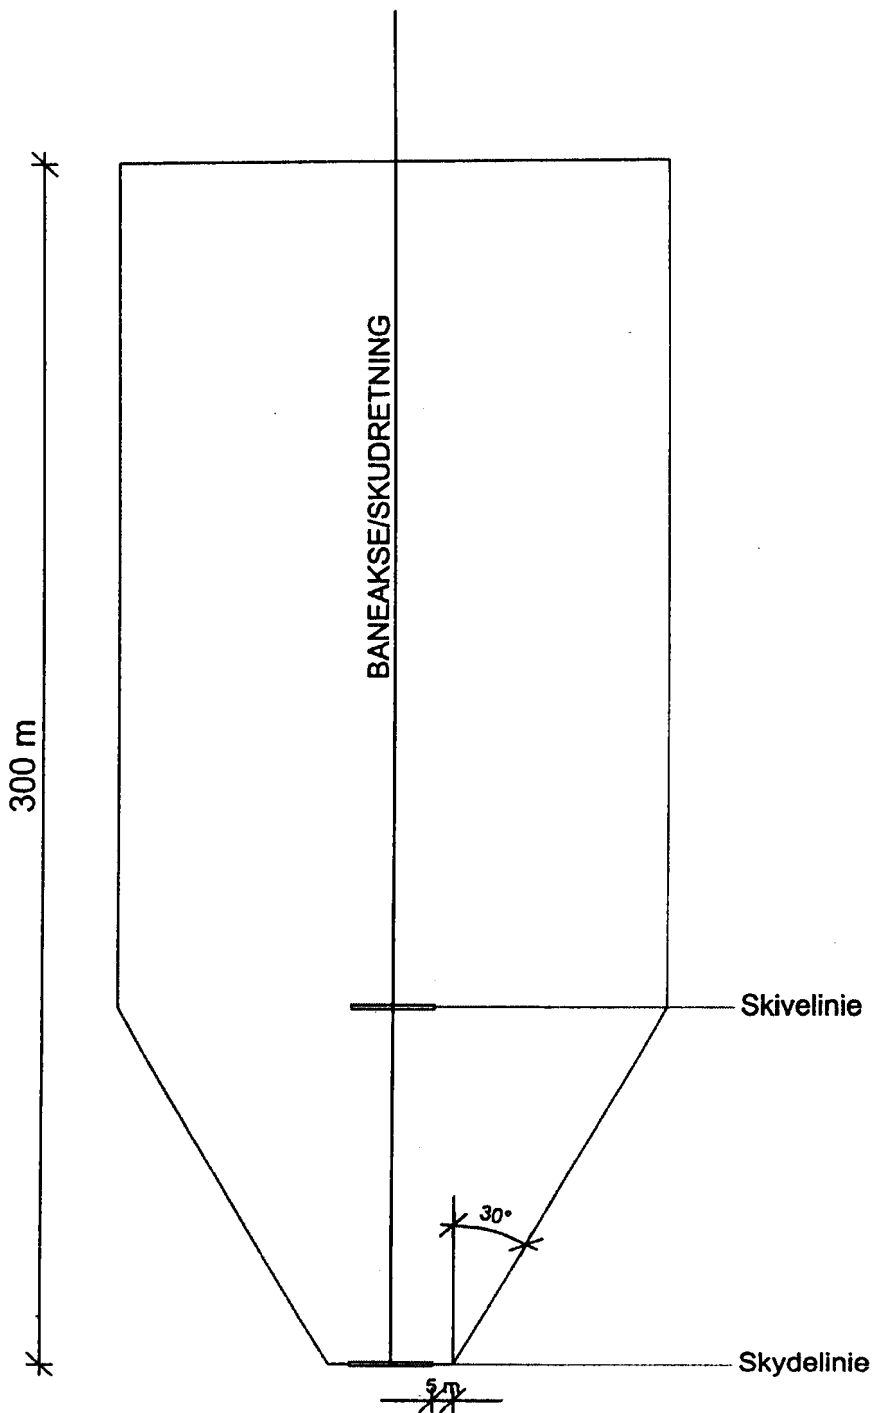

b. Døre og andre flugtveje skal være skudsikre og skal kunne aflåses eller stænget indefra, således at indpassage på banen under skydning ikke er mulig.

c. Fareområdet regnes fra skydelinien og frem til bageste væg af lokalet. I fareområdet må der ikke opholde sig personer under skydning.

d. Under skydning skal alle skytter være på linie.

8. Terrænskydning.

a. Terrænskydning udføres som "feltrunder" med skydning mod pointinddelte ringskiver eller som "skovrunder" med skydning mod papirskiver med dyrefigurer eller mod 3-dimensionelle dyrefigurer af gennemskydeligt materiale.

b. Skytterne bevæger sig enkeltvis – eller sammen med flere - gennem en forud fastlagt rute under afgivelse af skud mod opdukkende/erkendte mål på forskellige afstande og til tider under tidspres.

c. Terrænskydningsbaner kan anlægges under anvendelse af "Principskitse for sikkerhed ved terrænskydning med bue og pil." (se skitse 3 og 4).

d. Til principskitsen knyttes følgende ordforklaring:

(1) Fareområdet ("F") er 300 m i længden regnet fra skydestandpladsen ("posten") (se skitse 4).

(2) I siden begrænses "F" af linien fra yderste skytte på posten til et punkt, der ligger 10 m til højre henholdsvis til venstre for målet/yderste mål, hvorefter "F" begrænses af en lige linie i begge sider parallelt med hovedskudretningen til yderste begrænsning af "F".

(Såfremt en målostilling har en bredde på 3 m, vil "F" have en bredde ved målostillingen og bag denne på 23 m.)

e. Ved skydninger, der gennemføres efter DBSF regler, kan "F" i længden reduceres til 140 m.

f. Pilefang:

Opstilles mål foran et sikkert virkende pilefang (net, jordvold, halmballeopstilling, plader eller tilsvarende), kan "F" bag målet reduceres afhængig af pilefangets konstruktion og udstrækning.

g. Ved skydninger, der gennemføres efter DBSF regler, kan "F", såfremt der anlægges et pilefang, så afstanden fra overkant/yderkanter af målet til overkant/yderkanter af det bagved værende pilefang er mindst 100 cm, reduceres i længden til 40 m bag målet (se skitse 3).

Det er en forudsætning, at pilefanget er beliggende max. 5 m bag målet.

h. Adgangsbegrænsninger

I fareområdet må der ikke være udækkede personer, trafikårer, beboelsesbygninger og andre genstande, hvor der ved beskadigelse kan kræves erstatning.

Går der deltagerruter gennem en banes fareområde, må skydning ikke iværksættes før alle personer er ude af området.

i. Målopstilling:

Alle mål skal opstilles således, at pile, der rikoletterer eller ikke rammer som tilsigtet, ikke kan forvolde skade på andre skytter, ledere eller på tilskuere og uvedkommende personer.

j. Markering:

Når der skal foretages markering eller andet ærinde til målopstillingen, skal det på tydelig måde tilkendegives, at skydning fra pågældende standplads ikke må foregå.

k. Afspærring:

(1) Der skal foretages afspærring med skilte, markeringsstrimmel eller tilsvarende af veje, stier og ledelinier, som sikrer, at uvedkommende personer ikke uforvarende kan nærme sig terrænbanerne.

(2) Skydelederen kan herudover bestemme, om der skal udsættes afspærringsposter.

l. Ruteafmærkning.

Det skal ved stokke, markeringsstrimmel, pile eller tilsvarende tydeligt markeres i terrænet, hvor deltagere og tilskuere må bevæge/opholde sig.

SKITSE 3

Principskitse for sikkerhed ved skydning med bue og pil

TERRÆNSKYDNINGSBANE

